



Шланг газовый 20 м

Произведено согласно: спецификации производителя



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:


Морозостойкий резиновый шланг газовый (газовый рукав) используется для присоединения пропановых кровельных горелок к газовому редуктору. Может использоваться во всех климатических районах по СП 131.13330.2020.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен только для подачи газа.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- проверенная надежность.

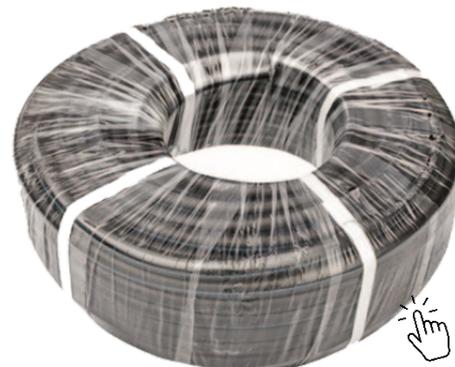

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Диаметр	мм	-	9	по спецификации производителя
Длина	м	-	20	по спецификации производителя

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Вес шт	кг	-	5.5

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Газовый рукав присоединяется к пропановым кровельным горелкам и к газовому редуктору.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

В защищенном от воздействия осадков складе.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения продукции составляет 12 месяцев со дня изготовления, при соблюдении условий хранения и транспортировки.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и, в случае соответствия заявленным характеристикам, срок хранения может быть продлен.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 4009 11 000 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 27.51.29.000

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

002219 - Шланг газовый, d 9мм (20м)

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

