


ПЛАСТИКОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД D 110/160 ИЗОЛИРОВАННЫЙ


Применяется для вывода на кровлю вентиляционной системы здания, трубы кухонной вытяжки или вентиляции сантехнического стояка в домах с круглогодичным проживанием.




1 Вентиляционный выход устанавливается на заранее смонтированный проходной элемент.

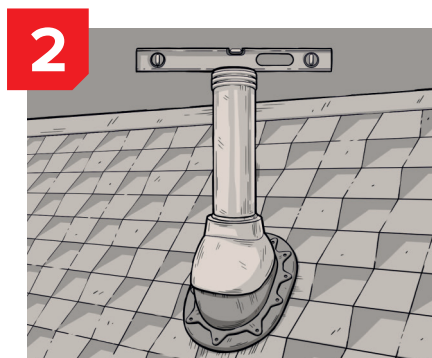


2 Установите вентиляционный выход на проходной элемент. Угол установки скорректируйте по строительному уровню.

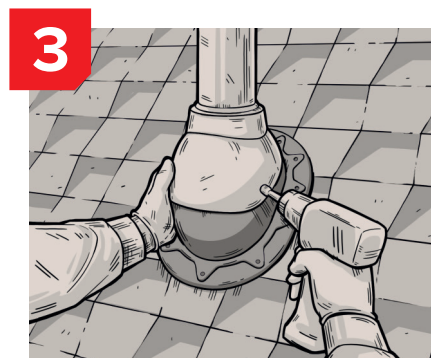

3 Зафиксируйте вентиляционный выход к проходному элементу кровельными саморезами. Рекомендуемое количество кровельных саморезов 6 штук.

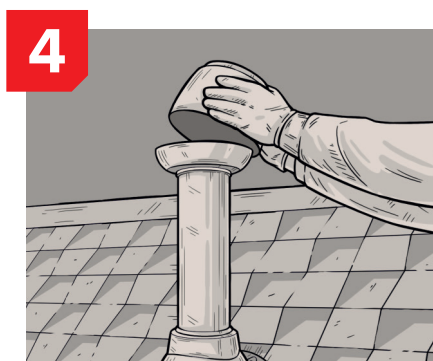

4 Установите защитный колпак.
При установке вентиляционного выхода на канализационный стояк, необходимо удалить внутренний конус колпака.

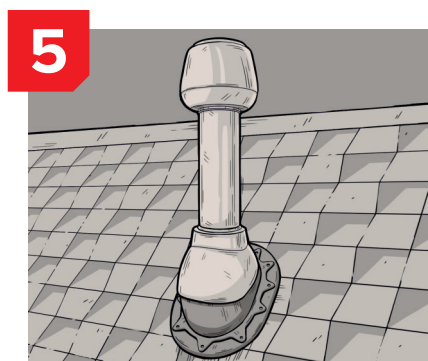

ЗЕЛЕНый
ЗЕЛЕНый
ЖАСЫЛ



КОРИЧНЕВый
КОРИЧНЕВый
ҚОҢЫР



КРАСНый
ЧЕРВОНый
ҚЫЗЫЛ



СЕРый
СІРІЙ
СҰР



ЧЕРНый
ЧОРНый
ҚАРА

*Соответствие цвета по RAL носит справочный характер.

ТУ 4863-003-25814241-2014

Гарантийный срок хранения пластиковой вентиляции до монтажа 18 мес.
Срок службы элементов вентиляции ТЕХНОНИКОЛЬ не менее 30 лет.

Производство Россия. По заказу ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» в ООО «Техноизол Балтика».
246023 г. Калининград, ул. Красная, д. 294-1. Тел. +7 (4012) 76 72 65, факс +7 (4012) 77 12 24.